


Compact54 Verschlossene flache Hallenleuchte

Eigenschaften

- Leuchtenkörper aus 1mm Stahlblech, verzinkt, mit weißer Polyester-Pulverbeschichtung
- Breite oder tiefe Lichtverteilung
- Bündige Polycarbonatabdeckscheibe mit Schnellverschluss und Sicherungsseilen
- Mit elektronischem oder regelbarem Vorschaltgerät
- Lieferbar als Version „Smart“ mit intelligenter Lichtregelung (maximale Montagehöhe 10m)
- Externe Montagebügel zur Wahrung der Schutzart
- Geschlossenzellige Neoprendichtung
- Lampen paarweise schaltbar



Schutzart IP54  

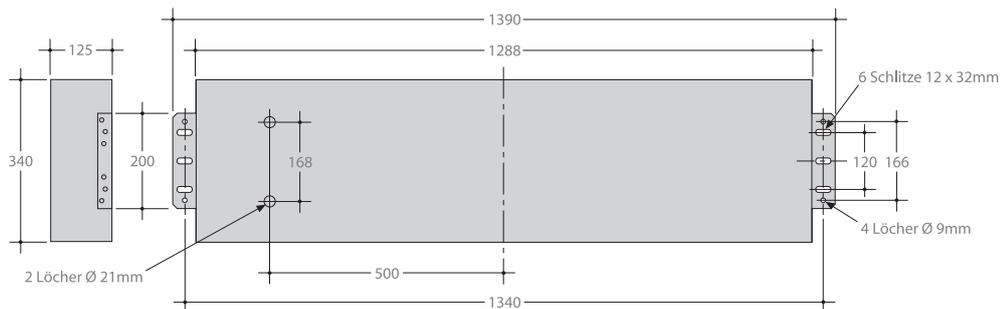

Lieferumfang

Größe (mm)	Lampe	breite Lichtverteilung	tiefe Lichtverteilung	Gewicht kg	Schaltung
------------	-------	------------------------	-----------------------	------------	-----------

Lieferumfang STANDARD

1200	4 x 54W T5	CMP 13671	CMP 13672	12.5	D-J
------	------------	------------------	------------------	------	-----

Lieferumfang SMART

1200	4 x 54W T5	CMP 13673	CMP 13674	12.6	D
------	------------	------------------	------------------	------	---

Schaltung - bitte entsprechendes Suffix ergänzen:

D - dimmbar J - elektronisches Vorschaltgerät z.B. **CMP 13671D** usw.

LAMPEN MÜSSEN GESONDERT BESTELT WERDEN - SIEHE UNTEN

Lampen

Typ	Kat.Nr.	Hersteller	Lichtstrom	Farbtemperatur	Ra	Position	Leuchentyp	Sockel
54W T5 (HO)	LMP 10362	beliebig	4450	3000	>80	beliebig	offen	Zweistift
54W T5 (HO)	LMP 10086	beliebig	4450	4000	>80	beliebig	offen	Zweistift

Verkaufsbüro Deutschland:
 Thorlux Lighting Kleiststrasse 17a 85386 Eching (b. München) Deutschland
 Tel: 0049 (0)89 31881794 Fax: 0049 (0)89 31881795
 e-mail: thorlux@thorlux.de Web: www.thorlux.de

Zentrale:
 Merse Road North Moons Moat Redditch Worcestershire B98 9HH England
 Tel: + 44 (0)1527 583200 Fax: + 44 (0)1527 584177
 e-mail: thorlux@thorlux.co.uk Web: www.thorlux.com

 **Thorlux
Lighting**

P.N.2198A Aug.'08