


Dichte und geschützte Feuchtraumleuchten mit niedriger Bauhöhe

Eigenschaften

- Reflektor mit breiter Verteilung für universellen Einsatz.
- Reflektor mit tiefer Verteilung für Hochregallager.
- Geschweißter Aluminiumkörper, Oberfläche weiß.
- Für Lebensmittelbereiche geeignet.
- Wahlmöglichkeit zwischen klappbarer Abdeckung aus klarem Polycarbonat oder flacher Abdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas.
- Zusatzlampe als Option.

Schutzart IP65   

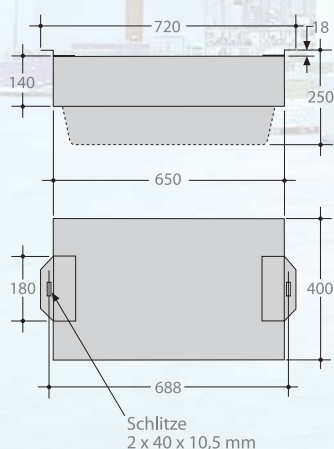

Schalenförmige
Polycarbonatabdeckung

Flachglasabdeckung

Standard Lieferumfang

Lampe	Glas- abdeckung	Lampen- Hersteller	Polycarbonat- abdeckung	Lampen- Hersteller	kg
Breite Lichtverteilung					
Hochdruck-Natriumdampflampen					
250W HST	SW 12682	beliebig	SW 12685	beliebig	8.5
400W HST	SW 12683 ●	beliebig	SW 12686 ●	beliebig	9.5
Metall dampfhalogenlampen - mit Hochdruck-Natriumvorschaltgerät kompatibel					
250W HIT	SW 12682	beliebig	SW 12685	beliebig ▲	8.5
Metall dampfhalogenlampen - mit Quecksilbervorschaltgerät und halb parallelem Zündgerät kompatibel.					
250W HIT	SW 12687	beliebig	SW 12898	beliebig	8.5
400W HIT	SW 12688	beliebig	SW 12899	beliebig	9.5
Tiefe Lichtverteilung					
Hochdruck-Natriumdampflampen					
250W HST	SW 12672	beliebig	SW 12675	beliebig	8.5
400W HST	SW 12673 ●	beliebig	SW 12676 ●	beliebig	9.5
Metall dampfhalogenlampen - mit Hochdruck-Natriumvorschaltgerät kompatibel					
250W HIT	SW 12672	beliebig	SW 12675	beliebig ▲	8.5
Metall dampfhalogenlampen - mit Quecksilbervorschaltgerät und halb parallelem Zündgerät kompatibel.					
250W HIT	SW 12677	beliebig	SW 12896	beliebig	8.5
400W HIT	SW 12678	beliebig	SW 12897	beliebig	9.5

Ausführung mit Zusatzlampe - nach der Kat-Nr. "X" hinzufügen, z. B. **SW 12683X** usw.

▲ Es müssen Metall dampfhalogenlampen mit UV-Stop verwendet werden.

Wichtig: HST-Lampen mit internem Starter sind nicht empfehlenswert.

Metall dampfhalogenlampen müssen für Betrieb mit Sockel nach oben geeignet sein.

- Darf nicht mit Halogen-Metall dampflampen bestückt werden, die für den Betrieb mit Hochdruck-Natriumvorschaltgerät geeignet sind.

Lampen müssen gesondert bestellt werden. siehe Seiten 162-163.

 Ballwurfsicherheit nach
DIN 18032 Teil 3 VDE 0710 Teil 13
Polycarbonatabdeckung -
(IP 22 nach Ballkontakt)

Solow 65


Fotometrische Daten für Leuchten mit breiter Lichtverteilung

250 W, HST Glasabdeckung

Wirkungsgrad des nach unten abgestrahlten Lichts 79%

Wirkungsgrad des nach oben abgestrahlten Lichts 0%

Leuchtenabstand-Höhe-Verhältnis maximal 1,44

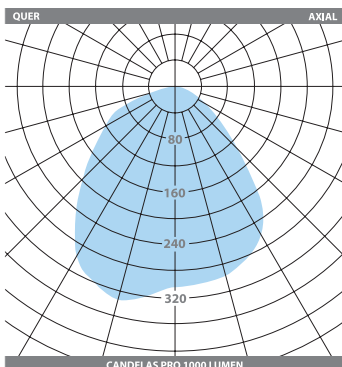

Abstand zwischen Leuchten mit tiefer Lichtverteilung in engen Regalgängen

15					300 lux	
14					250 lux	
13		200 lux		150 lux	350 lux	
12	275 lux		200 lux		300 lux	
11						
10	330 lux	250 lux	240 lux	185 lux	350 lux	
9						
8	400 lux		290 lux			
7		350 lux		250 lux		
Montagehöhe (m)	8	10	8	10	10	12
Leuchte	SW 12672 250W HST (27500 lm)		SW 12672 250W HIT (20000 lm)		SW 12673 400W HST (49000 lm)	

Die Lichtniveauwerte sind der horizontale Anfangsdurchschnitt auf Bodenhöhe. Leuchtenausrichtung mit Lampe parallel zu den Regalen. Die Leuchte sollte nur horizontal aufgehängt/befestigt werden. Bei Polycarbonatausführungen: die Lux-Werte mit 0,96 multiplizieren.

Ersatz- und Zubehörteile

Bezeichnung	Kat.-Nr.
Polycarbonatabdeckung	SW 12699
Klare Abdeckung aus gehärtetem/Sicherheitsglas	SW 12698
E40-Lampenfassung mit Rand	LH 5034
E27 Lampenfassung mit Rand (Zusatzlampe)	LH 4726
250-W-Halogenlampe (Zusatzlampe)	LMP 6713
Dichtungssatz (zum Abdichten der Leuchte gegen die Decke)	SW 12697

Powerdim Lieferumfang

Lampe	Glasabdeckung	Lampen-Hersteller	Polycarbonatabdeckung	Lampen-Hersteller	kg
Breite Lichtverteilung					
Hochdruck-Natriumdampflampen					
250W HST	SW 12691	beliebig	SW 12692	beliebig	10.3
Tiefe Lichtverteilung					
Hochdruck-Natriumdampflampen					
250W HST	SW 12679	beliebig	SW 12680	beliebig	10.3

Ausführung mit Zusatzlampe - nach der Kat.-Nr. "X" hinzufügen, z. B. **SW 12691X** usw.

Hinweis: Powerdim-Option nicht in 400W für Solow 65 lieferbar.